


# HORON 66 XT

Profilé avec lit de pavillon

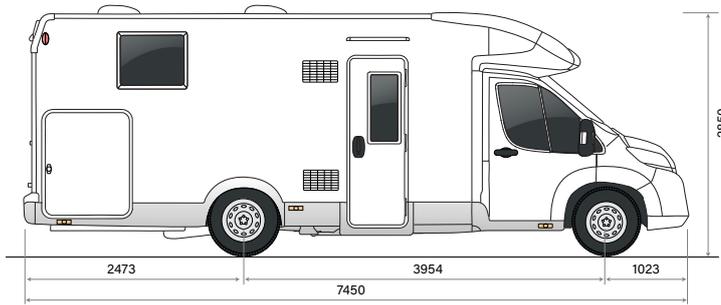

## PORTEUR

PORTEUR	Ford Transit
MOTORISATION, PUISSANCE	2.0 TDCi EcoBlue 165 CV
CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE (KG)	3500 (OPT) / 4100
MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)	2987
CHARGE UTILE (KG)	513 / 1113
EMPATTEMENT (MM)	3954
POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG)	2000
DIAMÈTRE DES ROUES	16" lega
CLIMATISATION MANUELLE CABINE	S
AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER	S
RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESP / TRACTION +	S / S / -
SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER	S
HOUSSES DE SIÈGES CABINE	S
PARE-CHOCS AVANT PEINT	S
FEUX ANTIBROUILLARD	S
INFOTAINMENT	Radio Dab touch 12" Android Auto / Apple Carplay

## DIMENSIONS ET PLACES

LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE	S
LIT ARRIÈRE (CM)	190x150
LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM)	216x100(54)
LIT DE PAVILLON (CM)	203x135(114)
SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM)	120x90 - 120x90
HAUTEUR MAXIMALE INTÉRIEURE DE LA SOUTE (CM)	117
ÉPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT	5,4 / 3 / 3
CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT	MTS / VTR / VTR
TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE	S

## EQUIPEMENTS

PLAQUE DE CUISSON	2
CAPACITÉ MAX RÉSERVOIRS : EAUX CLAIRES   EAUX GRISES (L)	20(120) / 90
RÉFRIGÉRATEUR TRIMIXTE AUTOMATIQUE (220V, 12V, GAS) (L)	137
CHAUFFAGE STANDARD	Truma Combi 4 Gas
EMPLACEMENT POUR 2 BOUTEILLES DE GAZ (TOT. MAX 15 KG)	S
FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE)	-
MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE	S (isolé)
SOUTE GARAGE CHAUFFÉE	S

## LANTERNEAUX

TOIT PANORAMIQUE (MM)	S (100x800)
LANTERNEAU ARRIÈRE (MM)	S (400x400)
LANTERNEAU CENTRAL (MM)	S (400x400)
LANTERNEAU DOUCHE (MM)	28x28
FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE	S

## EQUIPEMENTS

STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ	S
CAMÉRA DE RECUIL	S
PANNEAU SOLAIRE	S
STORE EXTÉRIEUR	S
ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS	S

## EXTERIEURS

PORTE CELLULE VITRÉE	S (XL)
PORTE CELLULE AVEC 2 POINTS DE FERMETURE	S
PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE	S
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS	S

S= de série O= en option VTR= polyester extérieur MTS=multicouche



www.caravansinternational.fr

La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt.), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.15 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation (+/- 5%) (2007/46 / CÉ). Tout ce qui n'est pas inclus dans la version standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu'à la réduction possible des sièges homologués en cas de poids total pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l'achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule.